

SNAKKY RY & KIKKO RE



SNAKKY RESTYLING

CONFIGURATION SNACK

6 plateaux de snacks
27 sélections / 338 produits

10	10	10	198 mm			
13	13	13	13	19	19	195 mm
13	13	13	13	13	13	155 mm
13	13	13	13	13	13	125 mm
13	13	10	132 mm			
10	8	8	132 mm			

SPIRALES DISPONIBLES ET CAPACITES PRODUITS

SPIRALE DROITE	SPIRALE GAUCHE	PAS UTILE	NOMBRE DE PRODUITS	1/2 TOUR
•	•	96	5	NON
•	•	76	6	NON
•	•	60	7	NON
•	•	50	8	NON
•	•	42	10	NON
•	•	36	11	NON
•	•	30	13	NON
•		26	15	NON
•	•	20	19	NON
•		20	19+19	OUI

CONSOMMATION

Pour chaque heure de stand-by	151 Wh
Température ambiante	20° C
Température interne	8° C

KIKKO RESTYLING

CONFIGURATION

	KIKKO RY ES 6 (Groupe espresso + 5 bacs)
Réglage sucre	6 Niveaux
Café espresso	
Café long	
Café au lait	
Café macchiato	
Cappuccino	
Cacao	
Cacao fort	
Cacao plus lait	
Café instant court	
Café instant long	
Café instant au lait	
Café macchiato instant	
Cappuccino instant	
Thé citron	
Lait	
Gobelet seul	
Eau chaude	*
Potage	*
Thé nature	*
Thé nature au lait	*
Thé menthe	*
Café Vanille/Noisette	*
Présélection sans gobelet	*

CAPACITES

Gobelets (ø 70-71 ou 73-74 mm)	500*
Palettes (95/105 mm)	450
Nombre de bacs	6
Chaudière	0,6 L
Caisse à monnaie	approx. 1100 pièces


*166 cm³

CONSOMMATION

A température atteinte	51,7 Wh
Pour chaque heure de stand-by	87,6 Wh

KIKKO RY

SNAKKY RY

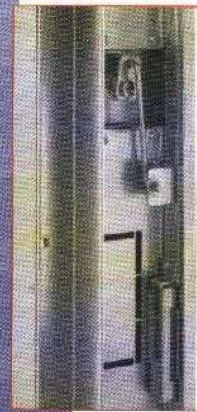

CARACTERISTIQUES

Hauteur	1700 mm*
Largeur	540 mm
Profondeur	690 mm
Profondeur porte ouverte	1120 mm
Hauteur couvercle ouvert	1985 mm
Poids	115 kg approx.
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance installée	1800 W
Pression sur réseau d'eau (Avec prise mâle de 3/4" gaz)	entre 0,5 et 8,5 bar

*Pieds réglables : + 10, - 10 mm

CARACTERISTIQUES

Hauteur	1700 mm*
Largeur	707 mm
Profondeur	860 mm
Profondeur porte ouverte	1335 mm
Poids	190 kg ca.
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance absorbée	345 W
Conditions environnementales maximum	32°C-65% d'humidité

*1830 mm avec le kit rehausse

